



Vu⁺ zero

Your **Smart** Linux TV Player

Der **Vu⁺ zero** ist ein weiterer FULL HD Receiver der **Vu⁺** Gerätefamilie mit dem neuen 2000 DMIPS Prozessor. Als Streaming Client bestens geeignet um über Lan oder WLAN auf die Tuner oder Aufnahmen Ihrer bereits vorhandenen **Vu⁺** Receiver zugreifen zu können. Die Verwendung als eigenständiger SAT Receiver ist durch den eingebauten DVB-S2 Tuner ebenfalls möglich. Durch den im Lieferumfang enthaltenen IR-Empfänger lässt sich der Receiver unsichtbar aufstellen.

2000 DMIPS Prozessor

+ externer IR Empfänger

+ Opera Browser / HbbTV

+ 2 x USB

256 MB Flash, 512 MB RAM

+ WiFi USB (Optional)

+ Lüfterlos

+ Universal Fernbedienung


externes Netzteil

+ Smart Card Reader



Vu⁺ zero

Your **Smart Linux TV Player**

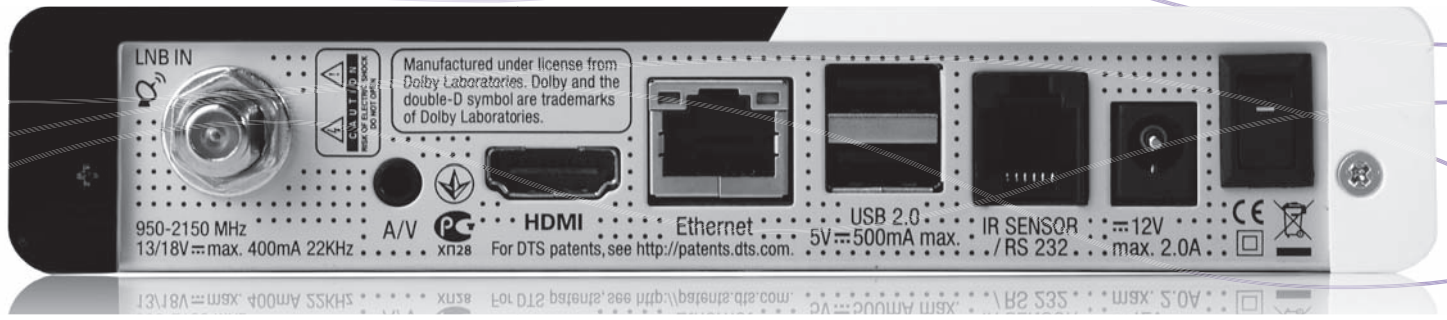

Technische Daten



Front Panel	Display	Status LED
	Smart card slot	1
Rear Panel	Power switch	1
	Sat-IF input/output	1 x F-type socket
	Video/audio output (analog)	3,5 mm Klinke
	Video/audio output (digital)	1 x HDMI
	USB 2.0	2
	Ethernet	1
	Ext. IR Sensor/RS 232	1
Power	Main voltage (external power supply)	100-250/50-60 V/Hz
	Power consumption (typ. operation/ stand-by)	10 W/ < 0,5 W
RF	RF range	950-2,150 MHz
	FEC, de-multiplexer	DVB-S/DVB-S2 Standard
Video	Video resolution	CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video decoding	MPEG-2, MPEG-4 compatible
	Input data rate	2-45 MSymb/s
	S/N	>53 dB
Audio	Decoding	AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
	Sampling rate	32/44.1/48 kHz
	S/N	>65 dB
LNB	LNB supply (horiz./vert.)	14/18; Max. 400 V/mA
	Control Signal	22kHz ; ToneBurst; DiSEqC 1.0/1.1/1.2 ; USALS
General	Dimensions (W x H x D)	160 x 30 x 155 mm
	Weight (without HDD)	0,4 Kg